EU-DATENBLATT

Privileg Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung		PBWK3 ON5V IN
Energieeffizienzindex		106,1
Energieeffizienz-Klasse [1]		
A (sehr effizient), ..., G (weniger effizient)		A
bei konventioneller Beheizung/Umluft		- / •
Energieverbrauch pro Zyklus [1] [4]	kWh	0,99 / 0,9
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums	l	1 / 1 / 71
Garzeit bei Standardbeladung [1] [4]	min	
Backblechgröße [1]	cm²	1.200
Abmessungen (Nischenmaße)		
Nischenmaße H x B x T	cm	60 x 56 x 56
Innenabmessungen H x B x T	cm	- x - x -
Ausstattung		
Beleuchtung / Sichtfenster		1 / 1
Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze		• / •
Grillheizkörper		•
Mikrowelle		-
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch		- / - / -
Gebrauchseigenschaften (Backofen)		
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung	°C	-
Bräunungsunterschied [3]	%	
Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000		•
Funkentstört		•
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	kW	2,9
Stecker		Schuko-Stecker
Kabellänge	cm	100
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell- und Einbauanweisung		•
Gewicht netto [2]	kg	25,9

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Die Angaben beziehen sich auf die Richtlinie 2010/30/EU

2) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

3) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.

4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/ Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/18.

DGHBS 64 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

TOP 4

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung, 3 Leistungsstufen
- Energieeffizienzklasse C[1]

Edelstahl

DGHBS 64 LM X
EAN 80 03437 23422 4

Bauart

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Edelstahl-Kamin
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung

- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung, 3 Leistungsstufen

Zubehör

- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht
- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Verbrauchswerte

- Jahresenergieverbrauch: 77 kWh
- Energieeffizienzklasse C [1]

Technische Daten

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 581 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 68 dB/A
- Außenmaße (HxBxT): 619x598x450 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- **Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm**
- **Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm**

WPRO-Zubehör (optional)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951

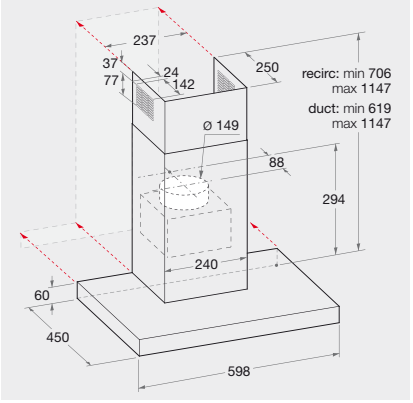

[1] Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.privileg-eu-daten.net an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 26.02.2019

privileg

Fürs Leben gemacht.

EU-DATENBLATT

Privileg Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung		PCI 6500 A+
Klassifizierung		Kühl-/Gefrierkombi
Energieeffizienzklasse [1]		A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	299
Nutzinhalt		
Nutzinhalt gesamt	l	275
davon in NoFrost-Ausführung	l	-
Nutzinhalt Kühlteil [2]	l	195
davon Kellerfach, max./min. [3]	l	-
davon Kaltlagerfach [4]	l	-
davon Eiswürfelfach	l	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt [2]	l	80
davon Sterne-Fach	l	-
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	l	-
Abmessungen		
Höhe	cm	177
Breite	cm	54
Tiefe	cm	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
Geräteeigenschaften		
Lagerzeit bei Störung [7]	h	19
Sternekennzeichen [5]		4
Gefriervermögen [6]	kg/24h	3,5
Klimaklasse [8]		+10/+43 (SN-T)
Luftschallemissionen [9]	dB(A) re1 pW	35
Bauform und Kennzeichnung		
Einbaugerät / integrierbar [11]		• / -
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.		-
Standgerät / unterbaubar		- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		2
Türanschlag [12]		r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Ausstattung		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-
Abtauverfahren Kühlteil		
von Hand [10] / teilautomatisch [10] / automatisch		- / - / •
Abtauverfahren Gefrierteil		
von Hand [10] / automatisch		- / •
Kühlteil		
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	5
davon verstellbar	Anzahl	4
Behälter im Kühlteil	Anzahl	1
Gefrierteil		
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	3
Kontrollanzeigen		
Temperaturanzeige innen / außen		- / -
Tür offen		-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-
Thermometer		1
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	140
Netzanschluss-Kabellänge	cm	245
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
Leergewicht	kg	50,6

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

• = ja vorhanden
– = nicht vorhanden

1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14° C.

4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2° C.

5) [*]
= Fach -6° C oder kälter.
[**]
= Fach -12° C oder kälter.
[***]
= Tiefkühl–Lagerfach / Tiefkühlgerät mit -18° C oder kälter.
[*][***]
= Gefrier– und Tiefkühlgerät mit -18° C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstieg auf -9° C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10° C bis +32° C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16° C bis +32° C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16° C bis +38° C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16° C bis +43° C;

9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).

14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

15) Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/18.

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 4380 Vi Active Eco, G 4385 Vi XXL Active Eco

NEU

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 4380 Vi Active Eco G 4385 Vi XXL Active Eco	
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	
MultiLingua	–	
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	
AutoStart-Funktion	–	
Knock2open/BrilliantLight	–/–	
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	
Türschließhilfe	ComfortClose	
Funktionskontrolle	akustisch	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A++/A	
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	12	
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.360/262	
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/–	
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	–/●	
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	
AutoOpen-Trocknung	–	
SensorDry	–	
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	–/●/–/●	
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	
ExtraLeise	–	
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	–	
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	–/–/–	
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	–/–/●/–/–	
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	
Korbgestaltung	Comfort	
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/–	
Anzahl Maßgedecke	13	
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	
RemoteService/SuperVision-Anzeige	–/–	
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4 – 10/XXL: 4 – 11 [8 – 15/XXL: 6 – 14]	
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	M.-Nr. 10691730	**799,–**
Edelstahl XXL	M.-Nr. 10691760	**879,–**

60 cm breit, 81 cm hoch

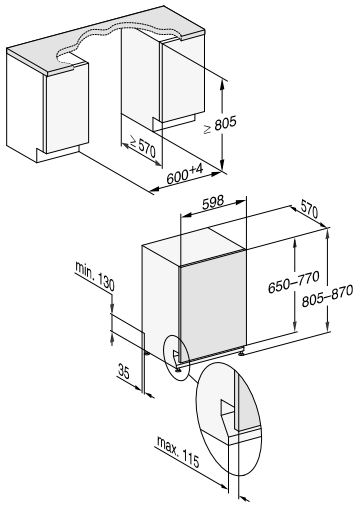

60 cm breit, 85 cm hoch

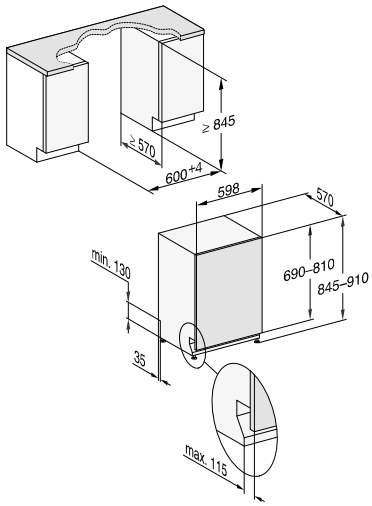

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2019

Datenblatt für Haushaltsgeschirrspüler

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Miele		
Modellname / -kennzeichen		G 4380 VI
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus		13
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A++
jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]	kWh/Jahr	262
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (E_t)	kWh	0,93
gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0,20
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_l)	W	2,00
gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2]	Liter/Jahr	3.360
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen[3]		ECO
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	232
Dauer des unausgeschalteten Zustands (T_l)[4]	min	10
Luftschallemissionen	re 1 pW	46
Einbaugerät		●

● Ja, vorhanden

[1] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[3] Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[4] Falls der Haushaltsgeschirrspüler mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist.