

# PHVK3 NN5F IN

Einbau-Herd (65 l)



Betriebsarten



## TOP 4

- Multifunktions-Umluftherd mit 5 Funktionen
- EasyClean Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Garraum-Temperatur bis 250 °C

Edelstahl

**PHVK3 NN5F IN**

EAN 80 03437 93859 7

## Regelung und Betriebsarten

- Multifunktions-Umluftherd mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Vier Kochzonen, energiegeregt

## Ausstattung

- Garraumvolumen 65 Liter
- **EasyClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Edelstahl-Schalterblende
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

## Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

## Sonderzubehör (gegen Aufpreis)


- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

## Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,91 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert: 9,6 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- **Kombinierbar mit PCTHR K6042 IN, PCTHR K6040 IN, PCTHR 6040 NE**

## WPRO-Zubehör (optional)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- Ausziehbares Backblech (universell) UBT523, EAN 8015250608397
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Starter-Set Ofen KCU210, EAN 8015250595833

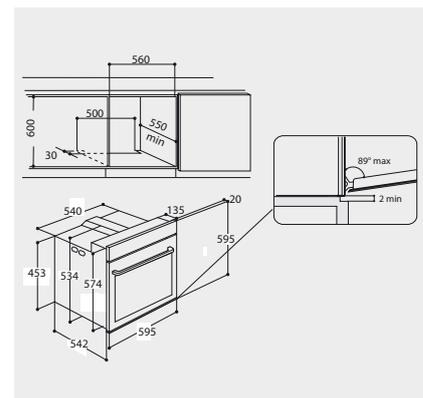

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

# DGHBS 64 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)



## TOP 4

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung, 3 Leistungsstufen
- Energieeffizienzklasse C<sup>1</sup>

Edelstahl

**DGHBS 64 LM X**

EAN 80 03437 23422 4

## Bauart

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Edelstahl-Kamin
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

## Ausstattung

- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung, 3 Leistungsstufen

## Zubehör

- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht
- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar

## Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

## Verbrauchswerte


- Jahresenergieverbrauch: 77 kWh
- Energieeffizienzklasse C<sup>1</sup>

## Technische Daten

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 581 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 68 dB/A
- Außenmaße (HxBxT): 619x598x450 mm
- Gesamte Geräterhöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- **Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm**
- **Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm**

## WPRO-Zubehör (optional)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951

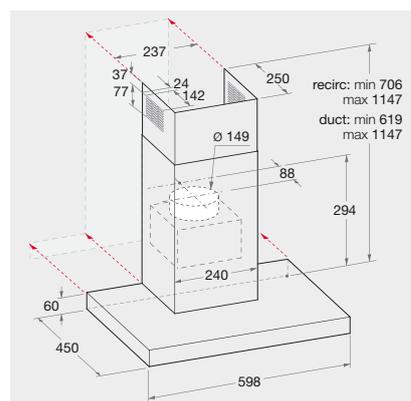

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E

# PRT 375 A+

Einbau-Doppeltürer (Nische 122)



## TOP 4

- Energieeffizienzklasse A+
- LessFrost – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil

Weiß

**PRT 375 A+**

EAN 80 03437 04179 2

## Komfort

- Energieeffizienzklasse A+

### Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum

- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren

### Gefrierteil


- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 1 Ablagerost
- Lagerzeit bei Störungen: 15 Std.

### Technische Daten

- Gesamtnutzinhalt: 176 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 134 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 42 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- Jährlicher Energieverbrauch: 232 kWh
- Schlepptürmontage
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm

## WPRO-Zubehör (optional)

- Wpro Köhlen Set COL015, EAN 8015250441130
- ACTIV'O Kühlschranksreiniger FRI TR0, EAN 8015250613940
- Eiswürfelschale ICM141, EAN 8015250491814
- Wpro Starter-Set Köhlen/Gefrieren KFD100, EAN 8015250603125

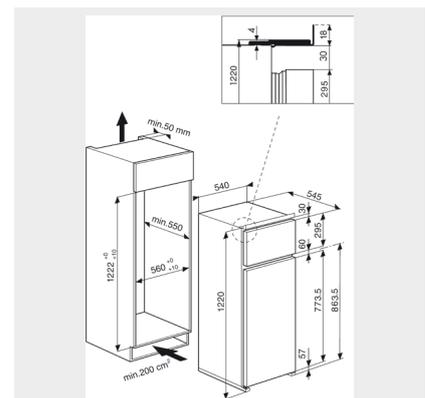

# EU-DATENBLATT

## Privileg Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken<sup>1)</sup>

### Energieeffizienzklasse

A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)

Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge)<sup>1)</sup>

Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm<sup>2)</sup>

Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)

Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)

Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge)<sup>1)3)</sup>

### Trocknungseffizienzklasse

A (besser) ..., G (schlechter)

Programmdauer im Referenzprogramm<sup>2)</sup>

Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)

Geräuschwert/Luftschallemissionen<sup>2)</sup>

### Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig

Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)

Integrierbar / vollintegrierbar

### Abmessungen

Höhe x Breite

Tiefe einschließlich Wandabstand

Tiefe bei geöffneter Tür

Höhe verstellbar um

Höhe für Unterbau

### Ausstattung

Spülbehälter

Innentür

Spülprogramme

PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus

Halbe Beladung / MultiZone

Reinigungstemperaturen

Wasserenthärtung eingebaut

Anzeige für Salznachfüllung

Vorratsanzeige für Klarspüler

Betriebsanzeige

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

Programmablaufanzeige

### Korbausstattung

Korbfarbe

Klappbare Tellersegmente im Unterkorb

Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter

Höhenverstellbarer Oberkorb

Anzahl der klappbaren Tassenablagen

Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb

### Elektrischer Anschluss

Spannung

Anschlusswert

Absicherung

Länge Anschlusskabel

### Wasseranschluss

Warmwasseranschluss bis

Mit Verschraubung G 3/4"

Elektronisch kontrollierte Wassermenge

### Wasserablauf

Abpumphöhe

Abpumplänge

### Sicherheitssysteme

Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz

Rücksaugabsicherung eingebaut

Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)

Funkentstört

Netzurückwirkungsfrei DIN EN 60 555

Leergewicht

		RIE 2C19
		13
		A+
	kWh	295
	kWh	1,04
		Ökoprogramm 50 °C
	W	5
	W	0,5
	l	3080
		A
	min	190
		Ökoprogramm 50 °C
	min	12
	dB(A) re 1 pW	49
		- / -
		-
		- / •
	cm	82 x 59,5
	cm	55,5
	cm	-
	cm	8
	cm	82
		- / •
		• / -
	Anzahl	4
		- / - / -
		- / -
	°C	50/55/65
		•
		• / -
		• / -
		-
	h	- / -
		-
		Grau
		-
		• / -
		•
		2
		- / -
	V	220-230
	kW	1,9
	A	10
	cm	130
	°C	60
		•
		-
	m	1.10
	m	1.50
		- / - / - / •
		•
		•
		•
	kg	35,5

### Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

• = vorhanden bzw. ja  
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

\*\*\*

= 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 01/18.**