EU-DATENBLATT

IGNIS

Ignis Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung		AKS 2000 IX
Energieeffizienzindex		106,9
Energieeffizienz-Klasse [1]		
A (sehr effizient), ..., G (weniger effizient)		A
bei konventioneller Beheizung/Umluft		• / -
Energieverbrauch pro Zyklus [1) 4)]	kWh	0,85 / 0,85
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums	l	1 / 1 / 60
Garzeit bei Standardbeladung [1) 4)]	min	50
Backblechgröße [1)]	cm^2	1.200
Abmessungen (Nischenmaße)		
Nischenmaße H x B x T	cm	58,3 x 56 x 55
Innenabmessungen H x B x T	cm	30,3 x 42,5 x 32
Ausstattung		
Beleuchtung / Sichtfenster		1 / 1
Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze		- / •
Grillheizkörper		-
Mikrowelle		-
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch		- / - / -
Gebrauchseigenschaften (Backofen)		
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung	°C	250
Bräunungsunterschied [3)]	%	25/25
Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000		•
Funkentstört		•
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	kW	9,5
Stecker		-
Kabellänge	cm	90
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell- und Einbauanweisung		•
Gewicht netto [2)]	kg	34

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Die Angaben beziehen sich auf die Richtlinie 2010/30/EU

2) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

3) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.

4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/ Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 02/18.

Elektro-Haushaltsgroßgeräte mit
Qualität und Service

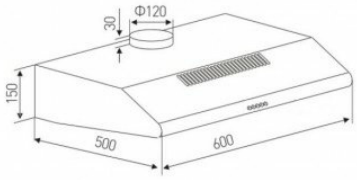

Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube UBH4060-2H Edelstahl

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	D
Material	Edelstahl mit klappbarem Glaswrasenschirm
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	ja
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	-
Touch Control (Stück)	-
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtung Menge (Stück)	1
Leistung in Watt	2,5

Beleuchtungssystem	LED	
Art	LED	
jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	52,5	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	6,2	
Fluiddynamische Effizienzklasse	F	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	24,4	
Beleuchtungseffizienzklasse	B	
Fettabscheidegrad	54,7	
Klasse fur den Fettabscheidegrad	F	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	130	183
Maximaler Luftstrom Qmax in m³/h	195	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	59 dB	66 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	--	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5	
Dekoratives Farbwechsellicht	--	
Anzahl LEDs	1	
Anschlußwert in Watt	82,5	
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz	

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2

Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	--
Teleskopkamin ausziehbar von bis	--
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	--
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 X CF 110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	7.00	8
EAN Nummer	4030608504682	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	15,00 x 60,00 x 50,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	19 x 64,20 x 54,50	

EU-DATENBLATT

IGNIS

Ignis Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung		ARL 978/A+
Klassifizierung		Kühlschrank
Energieeffizienzklasse [1]		A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	118
Nutzinhalt		
Nutzinhalt gesamt	l	130
davon in NoFrost-Ausführung	l	-
Nutzinhalt Kühlteil [2]	l	130
davon Kellerfach, max./min. [3]	l	-
davon Kaltlagerfach [4]	l	-
davon Eiswürfelfach	l	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt [2]	l	-
davon Sterne-Fach	l	-
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	l	-
Abmessungen		
Höhe	cm	87,2
Breite	cm	54
Tiefe	cm	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
Geräteeigenschaften		
Lagerzeit bei Störung [7]	h	-
Sternekennzeichen [5]		-
Gefriervermögen [6]	kg/24h	-
Klimaklasse [8]		+16/+32 (N)
Luftschallemissionen [9]	dB(A) re1 pW	39
Bauform und Kennzeichnung		
Einbaugerät / integrierbar [11]		• / •
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.		-
Standgerät / unterbaubar		- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1
Türanschlag [12]		r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Ausstattung		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-
Abtauverfahren Kühlteil		
von Hand [10] / teilautomatisch [10] / automatisch		- / - / •
Abtauverfahren Gefrierteil		
von Hand [10] / automatisch		• / -
Kühlteil		
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	0
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	3
davon verstellbar	Anzahl	2
Behälter im Kühlteil	Anzahl	2
Gefrierteil		
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	-
Kontrollanzeigen		
Temperaturanzeige innen / außen		- / -
Tür offen		-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-
Thermometer		-
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	80
Netzanschluss-Kabellänge	cm	245
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
Leergewicht	kg	34

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.

4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2°C.

5) *
= Fach -6°C oder kälter.
**
= Fach -12°C oder kälter.
***
= Tiefkühl–Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.
* ***
= Gefrier– und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10°C bis +32°C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16°C bis +32°C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16°C bis +38°C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16°C bis +43°C;

9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).

14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

15) Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 02/18.

EU-DATENBLATT

IGNIS

Ignis Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung		GKIE 2B19
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]		13
Energieeffienzklasse		
A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]	kWh	295
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm [2]	kWh	1,04 Ökoprogramm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)	W	5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet" (Off Mode)	W	0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1] [3]	l	3080
Trocknungseffizienzklasse		
A (besser) ..., G (schlechter)		A
Programmdauer im Referenzprogramm [2]	min	190 Ökoprogramm 50 °C
Dauer „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)	min	12
Geräuschwert/Luftschallemissionen [2]	dB(A) re 1 pW	49
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		- / •
Abmessungen		
Höhe x Breite	cm	820 x 595
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	555
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	-
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	820
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	4
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone		- / -
Reinigungstemperaturen	°C	50/55/65
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	• / -
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	• / -
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	h	- / -
Programmablaufanzeige		-
Korbausstattung		
Korbfarbe		Weiß
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		-
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb		-
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-230
Anschlusswert	kW	1,9
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	130
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		-
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	1.10
Abpumplänge	m	1.50
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz		- / - / • / -
Rücksaugsicherung eingebaut		•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Funkentstört		•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555		•
Leergewicht	kg	35,5

Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

- *= vorhanden bzw. ja,*
- *= nicht vorhanden bzw. nein*

WHS = Wasserhärtesensor

**** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme*

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 02/18.