

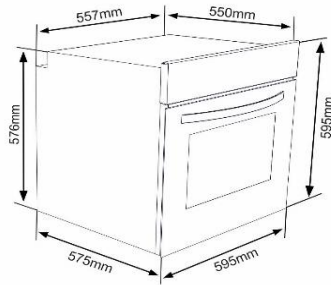


EBO XA3

Einbaubackofen autark

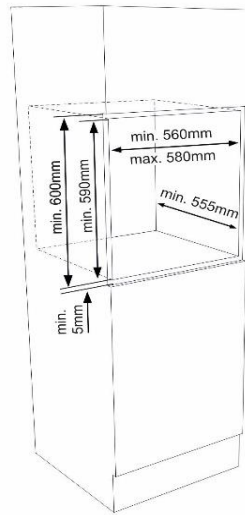

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	A
Stromverbrauch Backofen	0,85 kWh
Stromversorgung Backofen	230/400 V 3N~
Anschlusswert Backofen	2,3 kWh

Allgemeine Spezifikation

Design	Edelstahl
Betriebsarten	3 Funktionen
Backofenvolumen	64 Liter
Beschichtung Garraum	Emaille
Einbaumaße (HxBxT)	600 x 600 x 580 mm

Ausstattung

Seitengitter	-
Versenkbare Drehknöpfe	-
Türverglasung (2-fach)	Ja
Backofenbeleuchtung	Ja
Ofenfunktionen: Ober-Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze	

Lieferumfang

Ofenrost	Ja
Backblech emailliert	Ja

Abmessungen / Logistikdaten

Artikelnummer	10692869
EAN-Code	4024862082673
Ofenmaße (HxBxT) / Gewicht	595x595x550-570 mm / 35,0 kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	640x680x630 mm / 37,7 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 / 40 Fuß Container	81 Stück / 162 Stück
High Cube Container	216 / 189 Stück

Identpunkte: 58

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 610 S

Amica
for living



Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 358-615 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 52,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht: 13,5 kg

EAN 5906006612221

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KHF 684 610 S
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Stripe X
Breite in cm	80,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	LED / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 2,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	• / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	52,3
Energieeffizienzklasse	B
Fluidynamische Effizienz FDE hood	28,8
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	38,3
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	56,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	358 / 615
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	57 / 70
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,4 / 0,4
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	358,0 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	512,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	615,0 / 70,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,0
Energieeffizienzindex EEI hood	56,9
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	350,8
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	400,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	615,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	135,3
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	4,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	153,0
Schalleistungspegel (dB)	70
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 2,0
Anschlusswert (kW)	0,23
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	758,0 - 1138,0 x 800,0 x 378,0
Gewicht netto / brutto (kg)	13,5 / 17,0
Transportmaße HxBxT (mm)	460 x 870 x 435
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	38
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP 18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2

EAN Haube	5906006612221
EAN Kohlefilter	5906006610777


*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

VEKS2135

Einbaukühlschrank 88er-Nische - Schlepptür



Abbildung ähnlich

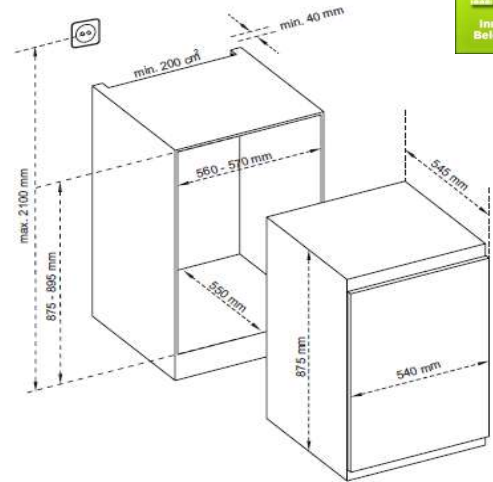

Energieklasse

F

LED

Innenraum
Beleuchtung

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/ Jahr	116 kWh
Temperaturanstiegszeit	-
Gefriervermögen kg/24 h	-
Klimaklasse	N/ST/T (16 °C - 43 °C)
Luftschallemission dB(A)	C - 38 dB(A)
Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz

Ausstattung

Display	-
Anzahl Abstellflächen	4
Abstellflächenart	Glas
Türablagen	2 + 1
Kühlart	statisch
Abtauautomatik (Kühlraum)	Ja
Gefrierfach	-
Gefrierteil	-
Schubladen Kühlteil	1
Schubladen Gefrierteil	-
Innenbeleuchtung	LED
Temperaturregelung	Ja

Sonstiges

Transparente Accessoires, Glasablagen

Allgemeine Spezifikation

Kategorie	1
Typ	Kühlschrank
Nutzzinhalt Kühlen brutto / netto	135 L / 134 L
Nutzzinhalt Gefrieren brutto / netto	-
Auslagertemperatur "sonstiger Fächer"	-
Nutzzinhalt Gesamt brutto / netto	135 L / 134 L
Frostfrei	-
Einbaumaße (HxBxT)	875-895x560-570x550 mm
Design	wählbar
Farbe	weiß
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbare Füße	Ja

Abmessungen / Logistikdaten

Artikelnummer	10751017
EAN-Code	4024862113292
Gerätemaße (HxBxT) / Gewicht	875x540x545 mm / 29,5 kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	939x584x600 mm / 31,5 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 Fuß Container	88 Stück
40 Fuß Container	180 Stück
High Cube Container	210 Stück

VES46056

Vollintegrierter Geschirrspüler 60cm mit 12 Maßgedecken

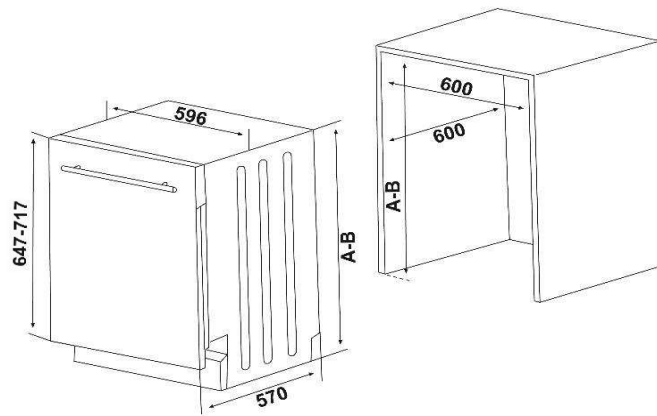


Abbildung ähnlich

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	A++/E
Energieverbrauch in kWh/Jahr ³	258 kWh/Jahr
Energieverbrauch ¹ in kWh	0,923 kWh
Energieverbrauch pro 100 Zyklen	92 kWh
Wasserverbrauch in Liter/Jahr ²	3360 l/Jahr
Wasserverbrauch pro Zyklus	12 L
Trocknungseffizienzklasse	[A] B C D E F G
Trocknungsleistungsindex	1,09
Programmdauer ¹	205 Min
Dauer des Eco Programms	3:25 h:min
Luftschallemission / -klasse	49 dB (A) / C
Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz

Ausstattung

Display	-
Klarspülanzeige	Ja
Anzeige Salznachfüllung	Ja
Startzeitvorwahl (3,6,9 h)	Ja
Restlaufanzeige	-
Kindersicherung	-
Filtertyp	Edelstahl
Höhenverstellbarer Oberkorb	Ja (wenn unbeladen)
Spültemperatur	50°-65°
Besteckkorb	herausnehmbar
Aquastoppschlauch	Ja
Spülprogramme	
Vorspülen, Öko 50 °C, Intensiv 65 °C, Super 50' 65 °C	

Allgemeine Spezifikation

Nennkapazität in Standardgedecke ¹	12
Design	Rhea
Farbe Blende / Körbe	silber / grau
Spülbehälter Edelstahl rostfrei	Ja
Durchlauferhitzer	Ja
Überlauf- & Rücklaufschutz	Ja
Höhenverstellbar	5,5 cm
Einbaumaße (HxBxT)	820-870x600x600 mm

¹⁾ basiert auf dem Standardprogramm/Reinigungszyklus () das zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet ist. ²⁾ auf Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen¹.

³⁾ mit Kaltwasserbefüllung² / Betriebsart mit geringer Leistungsaufnahme und Kaltwasserbefüllung

Abmessungen / Logistikdaten

Artikelnummer	10752198
EAN-Code	4024862113230
Gerätemaße (HxBxT) / Gewicht	815 x 596 x 550 mm / 38kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	851x661x644mm / 40 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stk.
20 Fuß Container	54 Stk.
40 Fuß Container	108 Stk.
High Cube Container	162 Stk.